


Elektrodenfräser Handgeführt abe 2400.000.10




Fräser - für Hand Schweißzangen
ohne Fräskopf

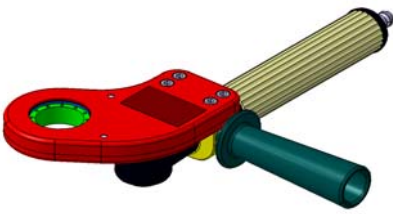

Typ: abe 2400.000.10
Bestell-Nr.: F-2400.000.10

Grundständer



Typ: (Standart; RAL 9002)
höhenverstellbar 615-1000 mm
Bestell-Nr.: 89040590000800

Fräskopf - Schraubverschluß
mit Schneidplatte
Einschneidsystem



Typ: 8616.106.20
Bestell-Nr.: 830861610620

Druckluftantrieb



Typ: abe 2400.K001
Bestell-Nr.: 87024000001005

Fräskopf-Schraubverschluß
AER-LESS-Schneidsystem



Typ: 1116.106.00
Bestell-Nr.: 830111610600

Fräsergrundkörper



Typ: abe 2400.K001
Bestell-Nr.: 824001

Schafführung



Bestell-Nr.: 83024000001009


Handgriff



Bestell-Nr.: 80524000001007

LEISTUNGSDATEN / ANSCHLUSSWERTE			
Gewicht			2,5 kg
Drehmoment			90 Nm
Druckluftanschluß			5,5 - 6,3 bar (1/4")
Luftverbrauch			ca.: 400 l/min
Lärmemissionswert			73 dB (A)

FRÄSPARAMETER (Richtwerte)	
Min. Elektrodenkraft	1,0 kN
Empfohlene Elektrodenkraft	1,2 kN
Fräszeit Startfräsen	10 sec.
Fräszeit normales Fräsen	6 sec.

ZUSATZAUSSTATTUNGEN / OPTIONEN*	Besonderheiten
spezieller Farbwunsch <input type="checkbox"/> B.-Nr.	
spezielle Pneumatik <input type="checkbox"/> B.-Nr.	
Bef.-Schraube f. Fräskopf <input type="checkbox"/> B.-Nr. 31000030085	
Sensoreinheit kpl. <input type="checkbox"/> B.-Nr. 8605106	
Stromsensor <input type="checkbox"/> B.-Nr.	
Optosensor mit Schutz <input type="checkbox"/> B.-Nr. 8053600001006	
Kraftsensor <input type="checkbox"/> B.-Nr.	

ANTRIEBSVARIANTEN	DREHZAHLEN
Variante A	170 U/min

Schweißtechnik Bräuer GmbH
 Gewerbestraße 4
 D 09488 Thermalbad Wiesenbad, OT Schönfeld

Phone: +49 (0) 3733 560-110
 Fax: +49 (0) 3733 560-111
 URL: www.schweisstechnik-sb.de